


HERR | 赫尔

K1-Moved

电动抽屉推弹器 使用说明书

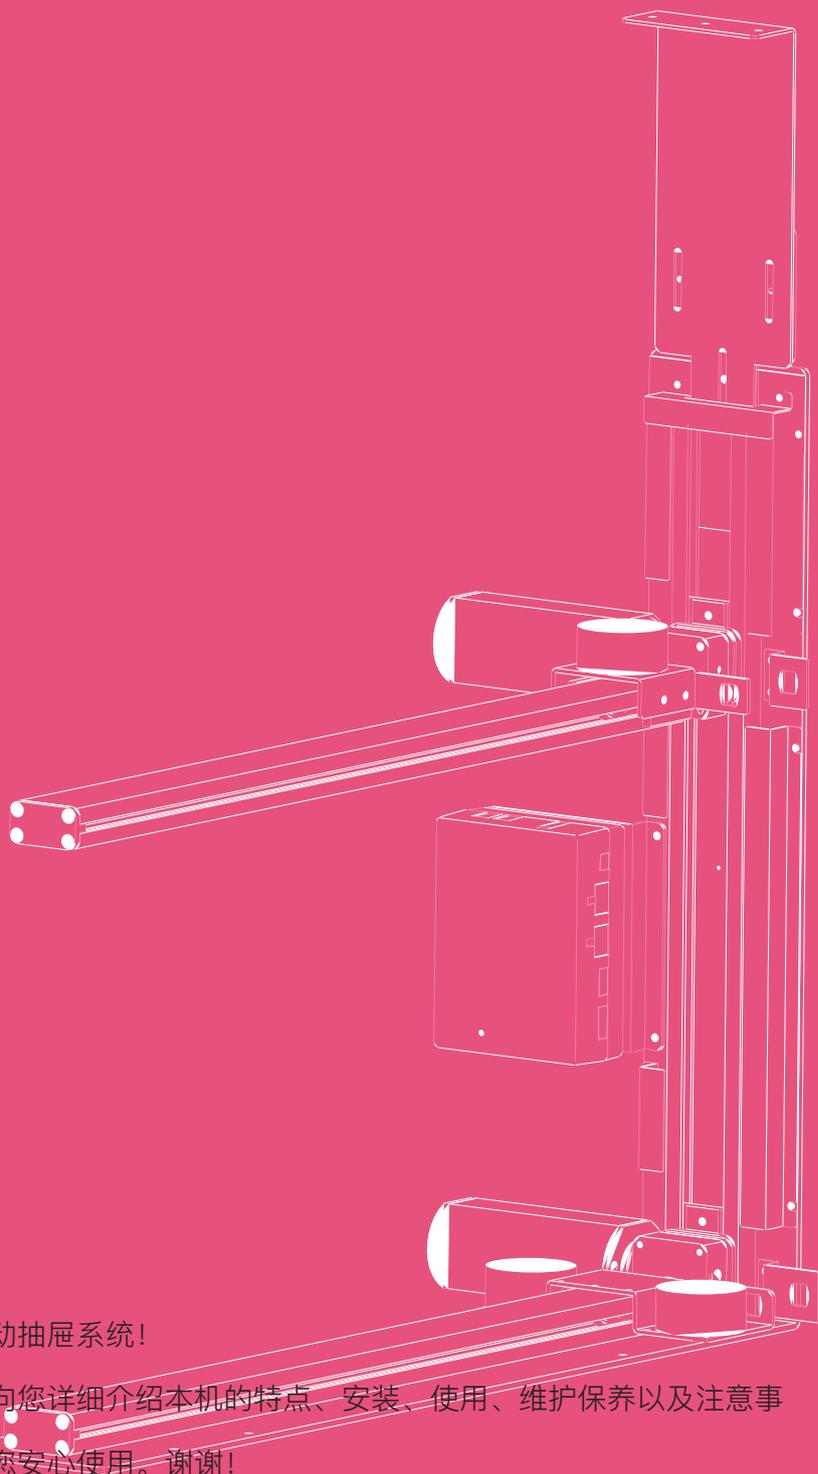

由衷地感谢您选用本公司的智能电动抽屉系统！

使用前请仔细阅读本说明书，它会向您详细介绍本机的特点、安装、使用、维护保养以及注意事项等，以便充分发挥它的卓越性能，让您安心使用。谢谢！



目录

- 1、规格参数
- 2、产品特点
- 3、产品参数
- 4、电气原理
- 5、遥控操作指引

产品特点产品特点:

- 1、德国电子技术与品牌支持，采用进口数字处理芯片，准确快速判断产品运行状态，0.1秒的感知触控技术；
- 2、适用于市场销售90%以上品牌抽屉轨道的电动智能化开启匹配，轻松解决手拿物品时抽屉开启烦恼，即使是较重的面板以及储存了很多食物，也能够毫不费力地打开。
- 3、可以控制多个抽屉的开启，以及联动开启
- 4、可为无拉手橱柜门带来卓越的动感效果。尤为实用的是：只需简单地变动钻孔位置，就能将标准五金件用于更多的形态。
- 5、全新的应用范围可以实现卓越的设计理念。电动推弹能带来尤为舒适的操作体验。
- 6、安全保障，产品符合国家标准：GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》：

主要技术参数

产品型号：K1-Moved

额定电压：100-220V~

主电机额定输入功率：50W

额定频率：50/60Hz

可接最大照明功率：DC12V 3W

整机额定输入功率：60W

额定使用负载：单一抽屉20kg

运行速度：40mm/s

操控方式：遥控触摸+离线语音双重操控

噪声：50dB(A声压级)


净重：7kg

行程：420mm


产品外形尺寸(mm)：510×200×610

产品外形尺寸图

K1-Moved 电动抽屉推动器系统外形尺寸图：

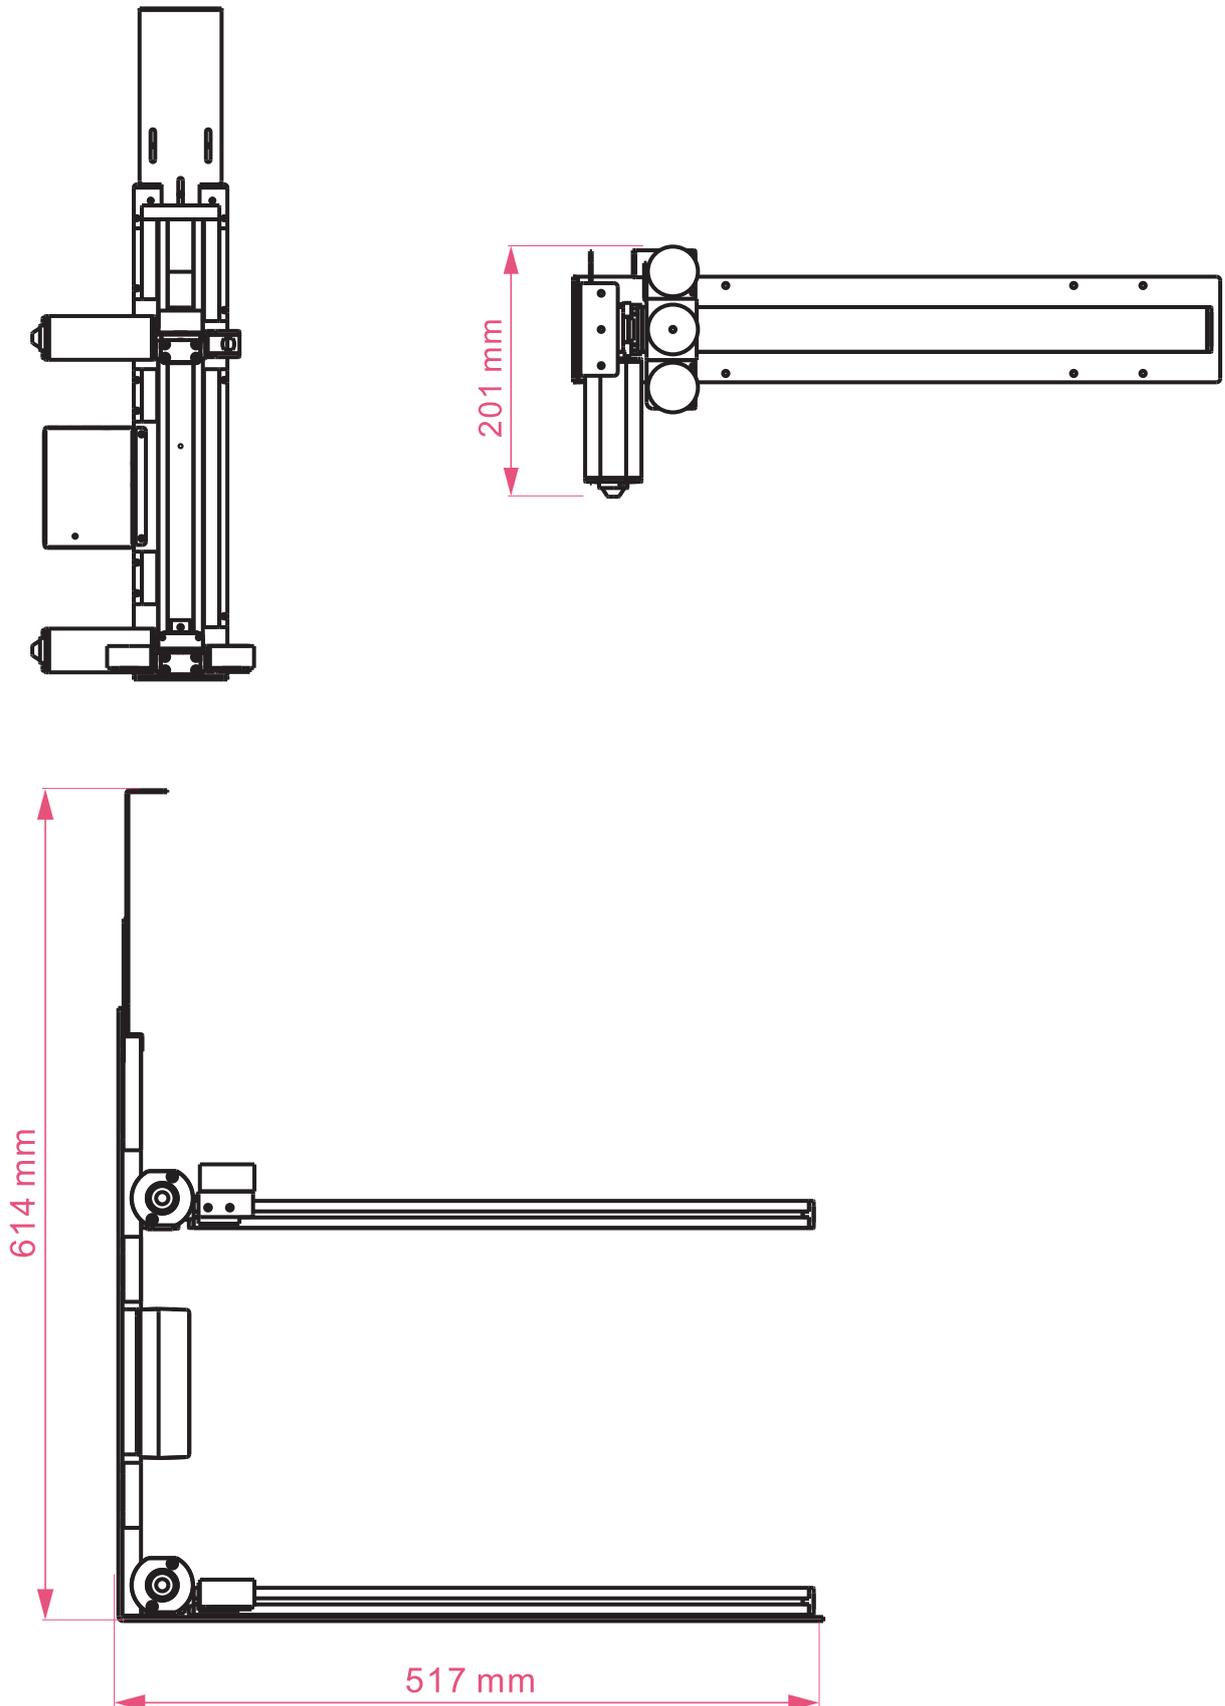


产品电器原理图

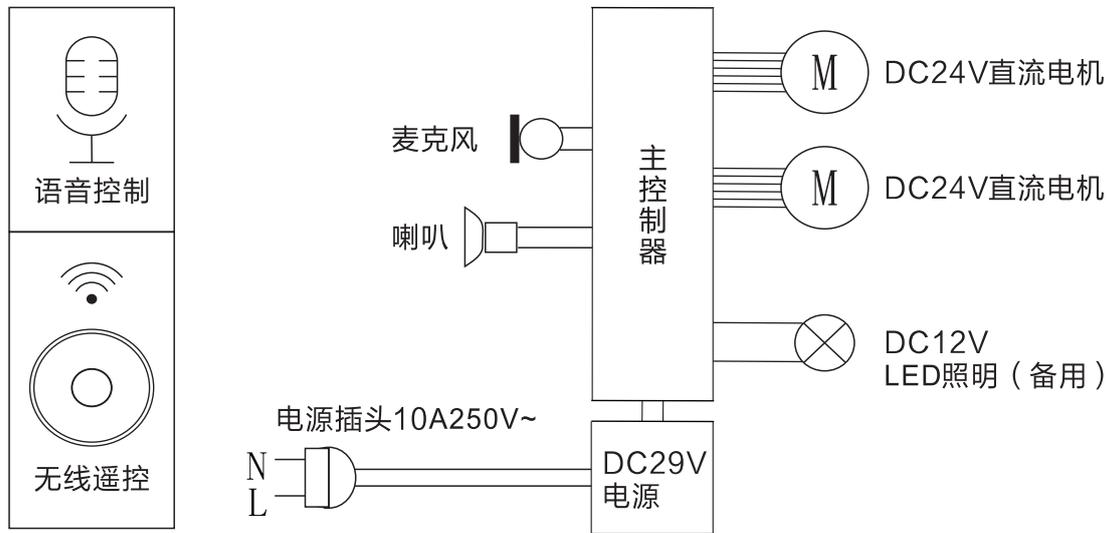

遥控器的安装方法


抽屉面板遥控器开孔示意图:

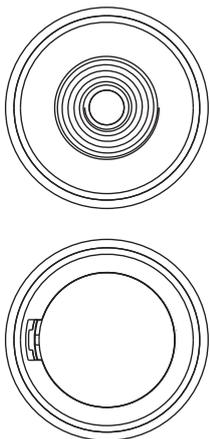


1. 抽屉面板按上图所示开孔。
2. 拨动遥控开关至ON位置，将遥控器嵌入孔中静置3-5min，使其自学习周围环境进行程序上的校正，待指示灯熄灭就可以正常操作。注意：遥控器不得固定在不锈钢等金属表面上，否则会有干扰！

产品安装状态示意图

抽屉关闭状态示意图:

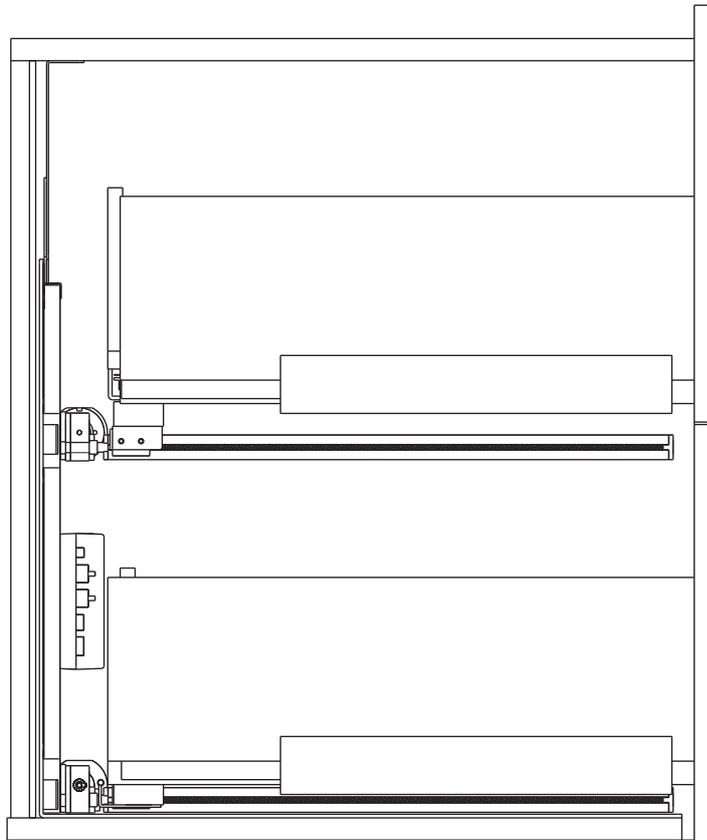

抽屉打开状态示意图:

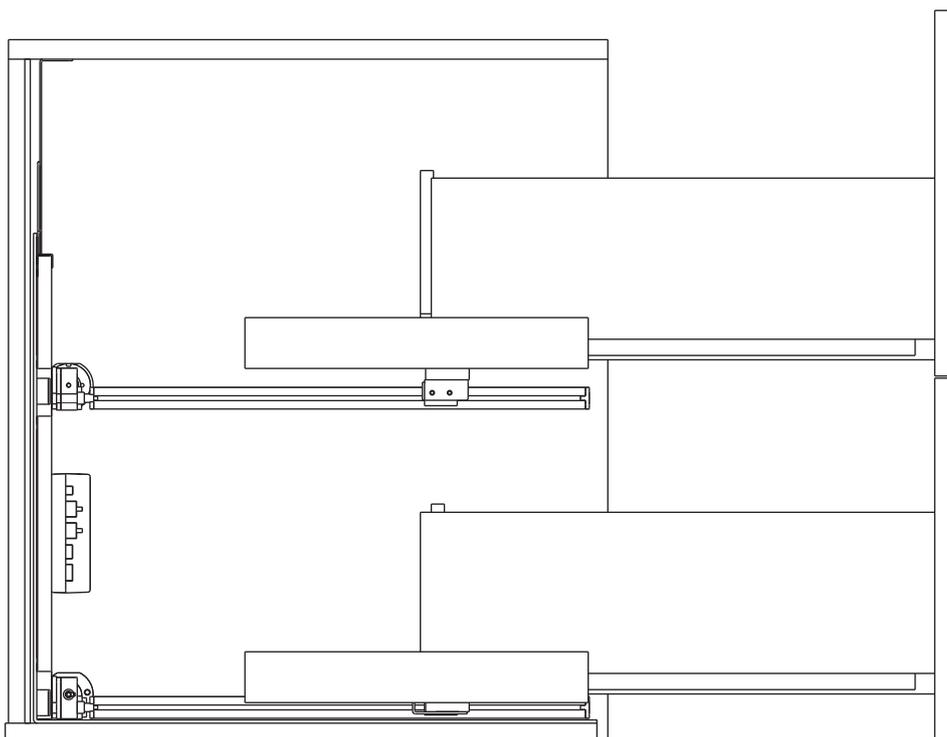

语音及遥控操控说明

两种操作与控制模式：语音控制、无线遥控。

1. 语音控制

(正常语速——普通话) (具体指令见封底对照表)

唤醒指令：你好，潜水艇

打开指令：上屉打开/下屉打开

关闭指令：上屉关闭/上屉关闭

暂停指令：上屉停止/上屉停止

复位指令：上屉复位/下屉复位

对码指令：上屉对码/下屉对码




2. 无线遥控

遥控为单键循环：打开-暂停-反向关闭，
关闭-暂停-反向打开。



隔空触摸遥控器更换电池示意图:

Cr2016电池2颗

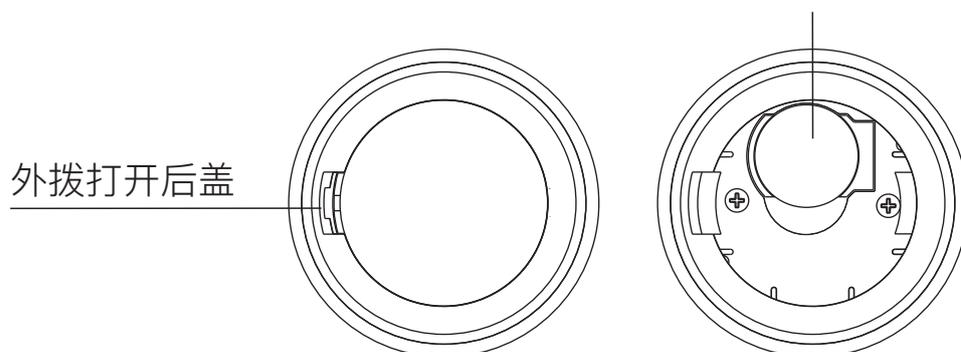

装箱清单

序号	附件名称	数量
1	主机	1台
2	遥控器组件	2只
3	盘头螺钉 (M3×8)	2颗
4	自攻螺钉 (3.5×16)	8颗
5	盘头螺钉 (M4×16)	8颗
6	电源线	1根
7	《使用说明书》	1本

HERR | 赫尔